




01 Composizione.
Composition.




02 Inserire fissaggio nel foro del WC.
Insert the screw in the appropriate hole.

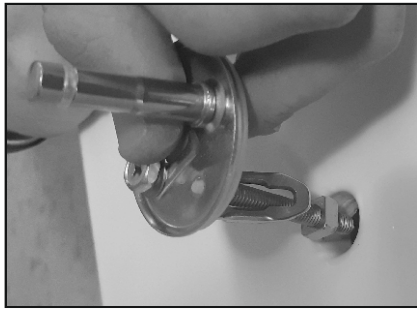

03 Avvitare il fissaggio ma non bloccare.
Tighten the fixing screw do not block it.




04 Alloggiare il Cw negli appositi fissaggi senza farlo entrare completamente.
*Insert the seat cover in the appropriate fixings.
Place the seat cover into the fixing holes without inserting it to the end.*

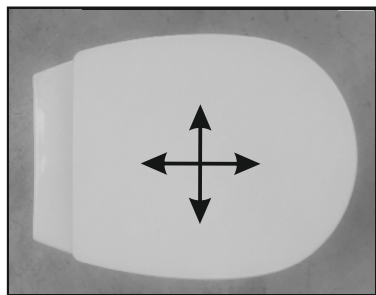


05 Verificare il corretto posizionamento del copriwater prima di serrare definitivamente il fissaggio.
*Check the correct position of the seat cover.
Before tightening the fixing screw*



06 Stringere il fissaggio.
Tighten the fixing screw.

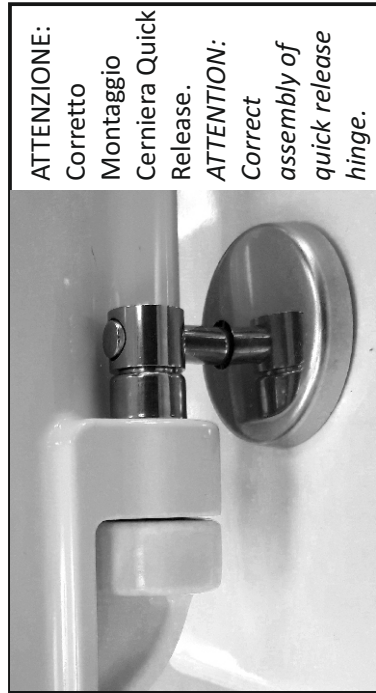

07 Inserire con forza la cerniera sul fissaggio.
Firmly tighten the hinge on the fixing screw.

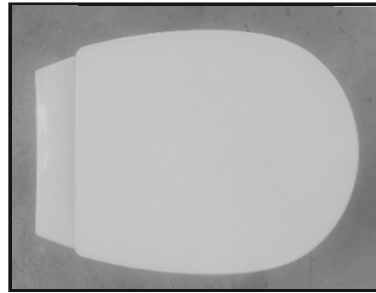

08 Copriwater installato.
Installed seat cover.

COPRIWATER

SEAT & COVER

Pulizia e Manutenzione

Cleaning and maintenance

Durante l'operazione di pulizia interna del Wc con prodotti disincrostanti lasciare il copriwater sempre **ALZATO** (sia il coperchio che la ciambella) per evitar che le esalazioni ne compromettano la superficie.

Per la pulizia, non utilizzare spugnette abrasive. Sconsigliamo l'uso di detergenti contenente solventi o acidi, decalcificanti, aceto da cucina e prodotti per la pulizia con acido acetico, perché potrebbero causare variazione nella tonalità del colore e addirittura il distacco della vernice.

E' consigliabile usare esclusivamente solo acqua e detergenti al sapone neutro. Dopodichè sciacquare ed asciugare accuratamente con un panno morbido.

Le parti in metallo delle cerniere sono in acciaio inox, occorre pulirle con detergenti al sapone neutro, sciacquarle abbondantemente ed asciugare bene. **E' molto IMPORTANTE eliminare ogni residuo di detergente**, che lasciato a contatto con il materiale ne comprometterebbe la superficie, causando casi di ossidazione a chiazze, depositi di calcare e ruggine.

When cleanig the toilet bowl with scaling products always leave the toilet seat and cover **UP** (bath cover and donut) to prevent the fumes from damagin the finish of the seat and cover.

When cleanig the seat and cover, do not use sponges or abrasives. We do not recommend the use of detergents or cleaning products that contain solvents, acids,lime scale removers, vinegar, or acetic acid, as they may cause variations in color and may even cause the finish to peel.

We recommend you clean the seat and cover, including the stainless steel hinges with water and mild soap only, rinse and dry thoroughly with a soft cloth. **IMPORTANT:** Eliminate any detergent residue on the hinges as it may damage the finish resulting in oxidation, limescale deposit, and rust.

FASE 1



Sganciare il copriwater dal fissaggio.
Unfasten the toilet seat from its fixing.

FASE 2



Importante: il foro della cerniera deve essere in orizzontale.
IMPORTANT: put the hinge's hole in horizontal position. (Exact hinges assembly)

FASE 3



Estrarre la cerniera.
Pull out the hinge.

FASE 4




Ruotare la cerniera verso l'interno del copriwater.
Ad ogni tacca si aumenta la forza della cerniera.
Rotate the hinge inwards. With each notch, the strength of the hinge is increased.

FASE 6



Inserire le cerniere nei fissaggi.
Insert the hinges into its fixing.
Il coperchio scende più lentamente.
The cover come down more slowly.
Nel caso in cui si voglia far scendere il coperchio più lentamente, ripetere nuovamente l'operazione.
For an even slower descent, repeat the operation.

Corretto montaggio delle cerniere
Correct assembly of the hinges

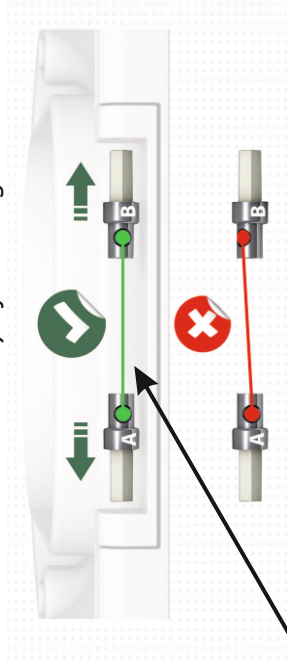

FASE 5



Con l'uso di un cacciavite portare il foro della cerniera in orizzontale. In questo modo si sta caricando la cerniera.
Using a screwdriver place the hinge's hole horizontally, to permit the hinge loading.

FASE 1



Sganciare il copriwater dal fissaggio.
Unfasten the toilet seat from its fixing.

FASE 2



Importante: il foro della cerniera deve essere in orizzontale.
IMPORTANT: put the hinge's hole in horizontal position. (Exact hinges assembly)

FASE 3



Estrarre la cerniera.
Pull out the hinge.

FASE 4




Ruotare la cerniera verso l'interno del copriwater.
Ad ogni tacca si aumenta la forza della cerniera.
Rotate the hinge inwards. With each notch, the strength of the hinge is increased.

FASE 6



Inserire le cerniere nei fissaggi.
Insert the hinges into its fixing.
L'anello scende più lentamente.
The ring come down more slowly.
Nel caso in cui si voglia far scendere l'anello più lentamente, ripetere nuovamente l'operazione.
For an even slower descent, repeat the operation.

Corretto montaggio delle cerniere
Correct assembly of the hinges

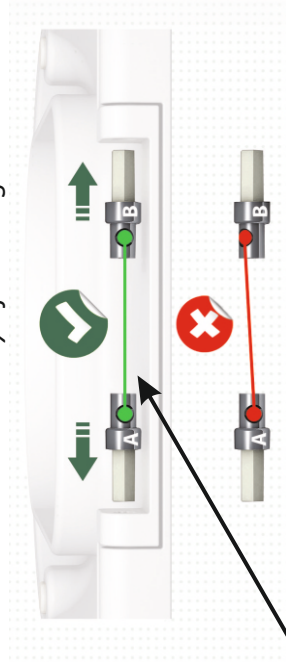

FASE 5



Con l'uso di un cacciavite portare il foro della cerniera in orizzontale. In questo modo si sta caricando la cerniera.
Using a screwdriver place the hinge's hole horizontally, to permit the hinge loading.